Sint-Niklaaskerk Westkapelle

REFERENTIE PROJECT:

Renovatie kerk

PROJECT

LOCATIE: Westkapelle

START WERF: phase 1: juni 2019/phase september 2019

DUURTIJD WERF: 2 jaar OPPERVLAKTE: 853m²

AANTAL GEBOUWEN: 1 gebouw incl. sacraal gedeelte en

polyvalente zaal

RENOVATIE ✓ NIEUW

TYPE WERF

☐ Individuele woningbouw

☐ Collectieve woningbouw ☐ Winkel/verkoopruimte

□ Hotel □ Industrieel gebouw


□ Transport

☐ Schoolgebouw

☐ Publiek gebouw

✓ Andere kerk

DOEL PROJECT

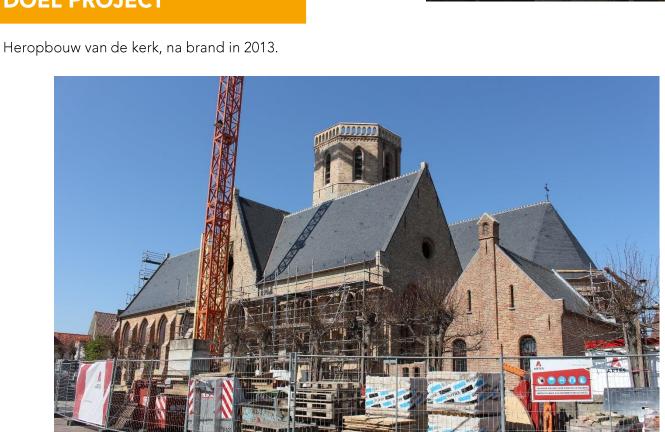





DE COMAP OPLOSSING

- > Voorstel: Volledige levering en plaatsing van COMAP vloerverwarming, leidingen en kraanwerk
- > Concurrentievoordeel van COMAP.

COMAP als de enige fabrikant die één globaal systeem en volledige garantie kon aanbieden voor vloerverwarming en buizen. Over de hele oppervlakte van de kerk werden de COMAP buizen gebruikt. Het interne studiebureau van COMAP hielp de installateur met het berekenen en uitkiezen van de juiste materialen. Een hydraulische studie werd door COMAP uitgevoerd waardoor de volledige installatie conform was het geniet het van een volledige systeemgarantie van 10 jaar.


Het draagnetsysteem is ideaal voor situaties waarbij de verwarmingsbuizen direct geïntegreerd worden in de chape.

De BIOPEX-buizen werden op de PUR met vlechtdraden aan de draagnetten verbonden.

De COMAP inox verdeler wordt volledig voorgemonteerd geleverd waardoor deze eenvoudig te installeren was.





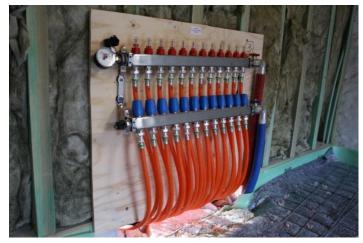

INFO PROFESSIONAL

IDENTITEITSKAART WERF:

- > INSTALLATEUR: CELCIO
- > ARCHITECT: Architectenbureau Bressers
- > RUWBOUW AANNEMER: Artes Woudenberg nv.

