


COMAP PADLÓFŰTÉS CSÖVEK


BIOPERT CSŐ

- Az oxigén záróréteg (EVOH) védőréteggel van fedve
- Nagy rugalmasság a PERT anyagnak köszönhetően
- Alacsony hidraulikai ellenállás
- 10 év garancia




BIOPEX CSŐ

- Az oxigén záróréteg (EVOH) védőréteggel van fedve
- PEX térhálósított polietilénből készül
- Alacsony hidraulikai ellenállás
- 10 év garancia

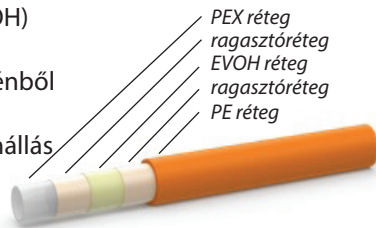

BIOSKIN


- Teljes védelem az oxigéndiffúzió ellen az Al rétegnek köszönhetően
- Alacsony hidraulikai ellenállás
- Bordázott külső felület a hatékonyabb hőleadás érdekében
- 10 év garancia

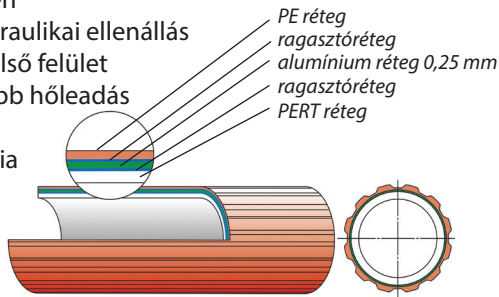

FELÜLETFŰTÉS OSZTÓ-GYŰJTŐK


ROZSDAMENTES ACÉL OSZTÓ-GYŰJTŐ

- Rozsdamentes acél osztóttest
- Osztócsatlakozás 3/4" EUR
- Átfolyásmérővel 0-3 l/min
- Cső kötési távolság 50 mm
- Kézi légtelenítő ,
- Töltő-ürítő szelep 1/2"
- Fali tartó hangcsillapítással



SECOS DINAMIKUS OSZTÓ-GYŰJTŐ

- Fokozatmentes és pontos áramlásszabályozás
- Térfogatáram és hőmérséklet mérése
- Teljesen automatikus, hidraulikus beszabályozás



FELÜLETFŰTÉS VEZÉRLÉSEK

- Vezetékes vagy vezeték nélküli kivitel
- Hűtésre/fűtésre is alkalmazható
- Pontos szabályozás a rendszer részére
- Távolról is vezérelhető (Biofloor applikáció)



TRD24 Digitális szabályozó



MR24 vezérlő egység



Applikáció



Actu On/Off Nyit/zár állítómű

A hydronic flow control
aalberts

Flamco
COMAP

Padlófűtési rendszerek



COMAP HUNGÁRIA KFT.
Gyár utca 2., Hungary Budaörs -2040
Tel: +36 23 503 871
Fax: +36 23 503 870
E-mail: comap.hungary@aalberts-hfc.com


www.comap.hu
www.aalberts.nl



COMAP

PADLÓFŰTÉS KÉNYELEM ÉS MEGTAKARÍTÁS


Hogyan érhetjük el a kényelmet és a megtakarítást?



A padlófűtés segítségével történő fűtés vázlatos rajza fent látható. Az ábrán látható fűtési módból az alábbi előnyök származnak:


- A helyiség hőmérséklete nagyon egyenletesen oszlik meg és nem alakul ki légáramlás – nem örvénylik a por, kis hőmérséklet-különbség a padló és a helyiségben lévő levegő között
- A padlófűtéshez használt víz alacsony hőmérsékletű

16 18 20 22 24 hőmérséklet °C



IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET-ELOSZTÁS
A hőmérséklet-eloszlás ideális folyamata olyan, amelynél meleg van a padlónál, onnan egyre feljebb pedig csökken a hőmérséklet. Az alulról és a padlótól érkező meleg adja a legmagasabb hőérzetet vagy hőkomfortot.

16 18 20 22 24 hőmérséklet °C



PADLÓFŰTÉS
A helyiség fűtése a padlótól ideális feltételeket biztosít a személyek állandó ott tartózkodásához és hőérzetet biztosít.


Komplett megoldás garanciával

A BIOFLOOR termékek és szolgáltatások egy nagyon gondosan összeállított rendszer felületfűtéshez és hűtéshez. Partnereink – a kivitelező cégek és tervezőirodák részére minden műszaki támogatást biztosítunk, a kereskedelmi partnereink részére pedig logisztikai támogatást nyújtunk. A COMAP energiahatékonyságra és energiatakarékosságra irányuló megoldásokat kínál 10 év rendszergaranciával.

PADLÓFŰTÉS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

PLUS RENDSZER

- Fokozott hő- és hangszigetelési képesség
- Gyors kivitelezés, nincs szükség párazáró fóliára
- Erős, lépésálló szigeteléssel
- Bármilyen padlóburkolathoz alkalmazható

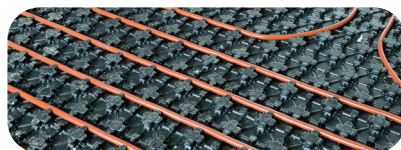

TACKER RENDSZER

- Gyorsan fektethető szigetelés
- Gyors, biztonságos csörögztetés
- Bonyolult formájú tereknél előnyös
- Felújításhoz és új építéshez egyaránt ajánlott

SÍNES RENDSZER

- A hurkoknak különböző irányuk és formájuk lehet
- Lengő padlóhoz is használható
- A rendszer fali és mennyezeti fektetésre is alkalmas



PADLÓFŰTÉS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ



ACÉLHÁLÓS RENDSZER

- Kedvező beruházási költség
- Cső betonágyban történő optimális elhelyezése
- Nagyobb átmérőjű csövek alkalmazhatósága (ipari)




SZÁRAZ RENDSZER

- Kiváló megoldás felújításokhoz a kis súlya és a 25 mm-es magassága miatt
- Tiszta és gyors telepítés
- Meglévő padlóra is fektethető
- Falfűtéshez is alkalmazható



SLIM LINE RENDSZER

- Kiváló megoldás felújításokhoz
- Hidegburkolattal is fedhető
- Alacsony építési magasság
- Dinamikus felfűtés



RENDSZERLEMEZ ALUMÍNIUM FÓLIÁVAL TBES

- Kiváló megoldás felújításokhoz
- Tiszta gyors telepítés
- Meglévő burkolatra is fektethető
- Hidegburkolattal is fedhető
- A rendszerlemez különböző vastagságokban elérhető

