

Installation

Valve / Pipe	M22	EUROCONE
Cu	834	835 S, 835, 835 E
PEX - PB		835 P
MultiLayer		835, 835 PE

Nominal level setting




- Close the valve completely and mark it with one position
- Open and count 6 marks. The valve is now open at nominal opening.


© 2021 Comap. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Hydraulics curves

804-805-807-808-809 3/8"-1/2"

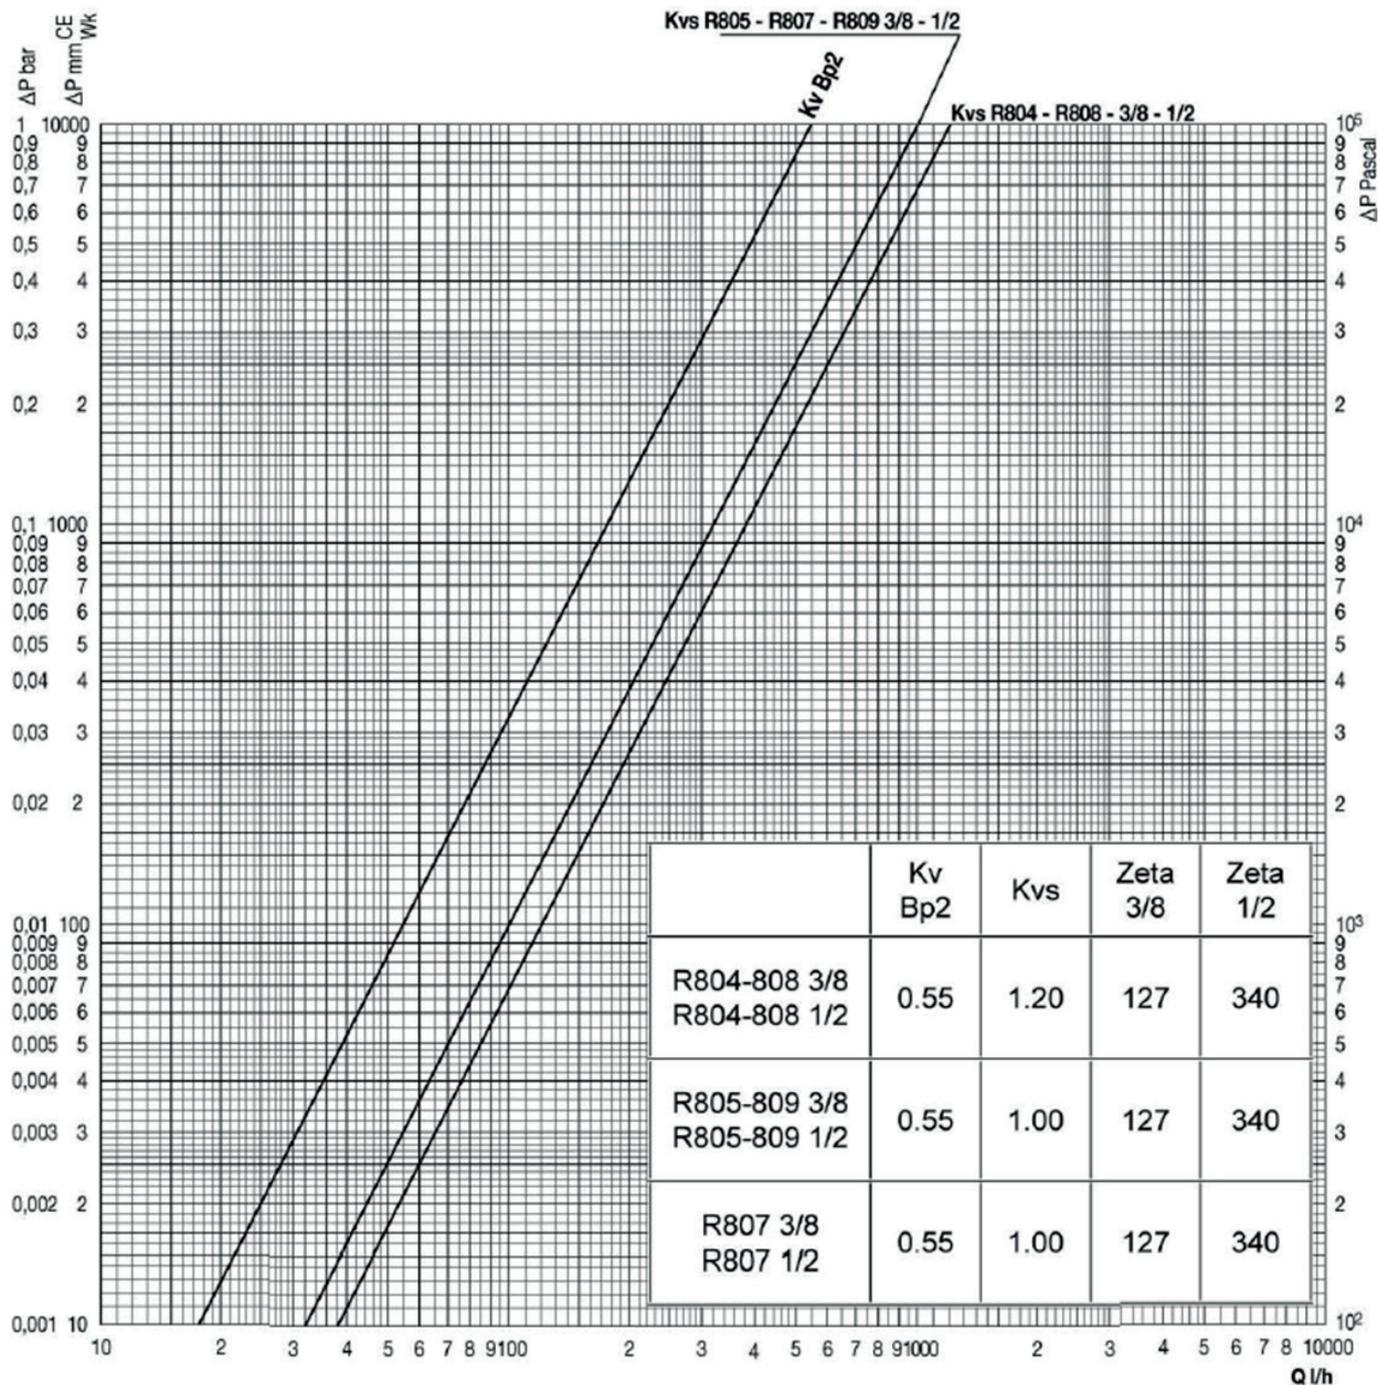

804-805-808-809 3/4''

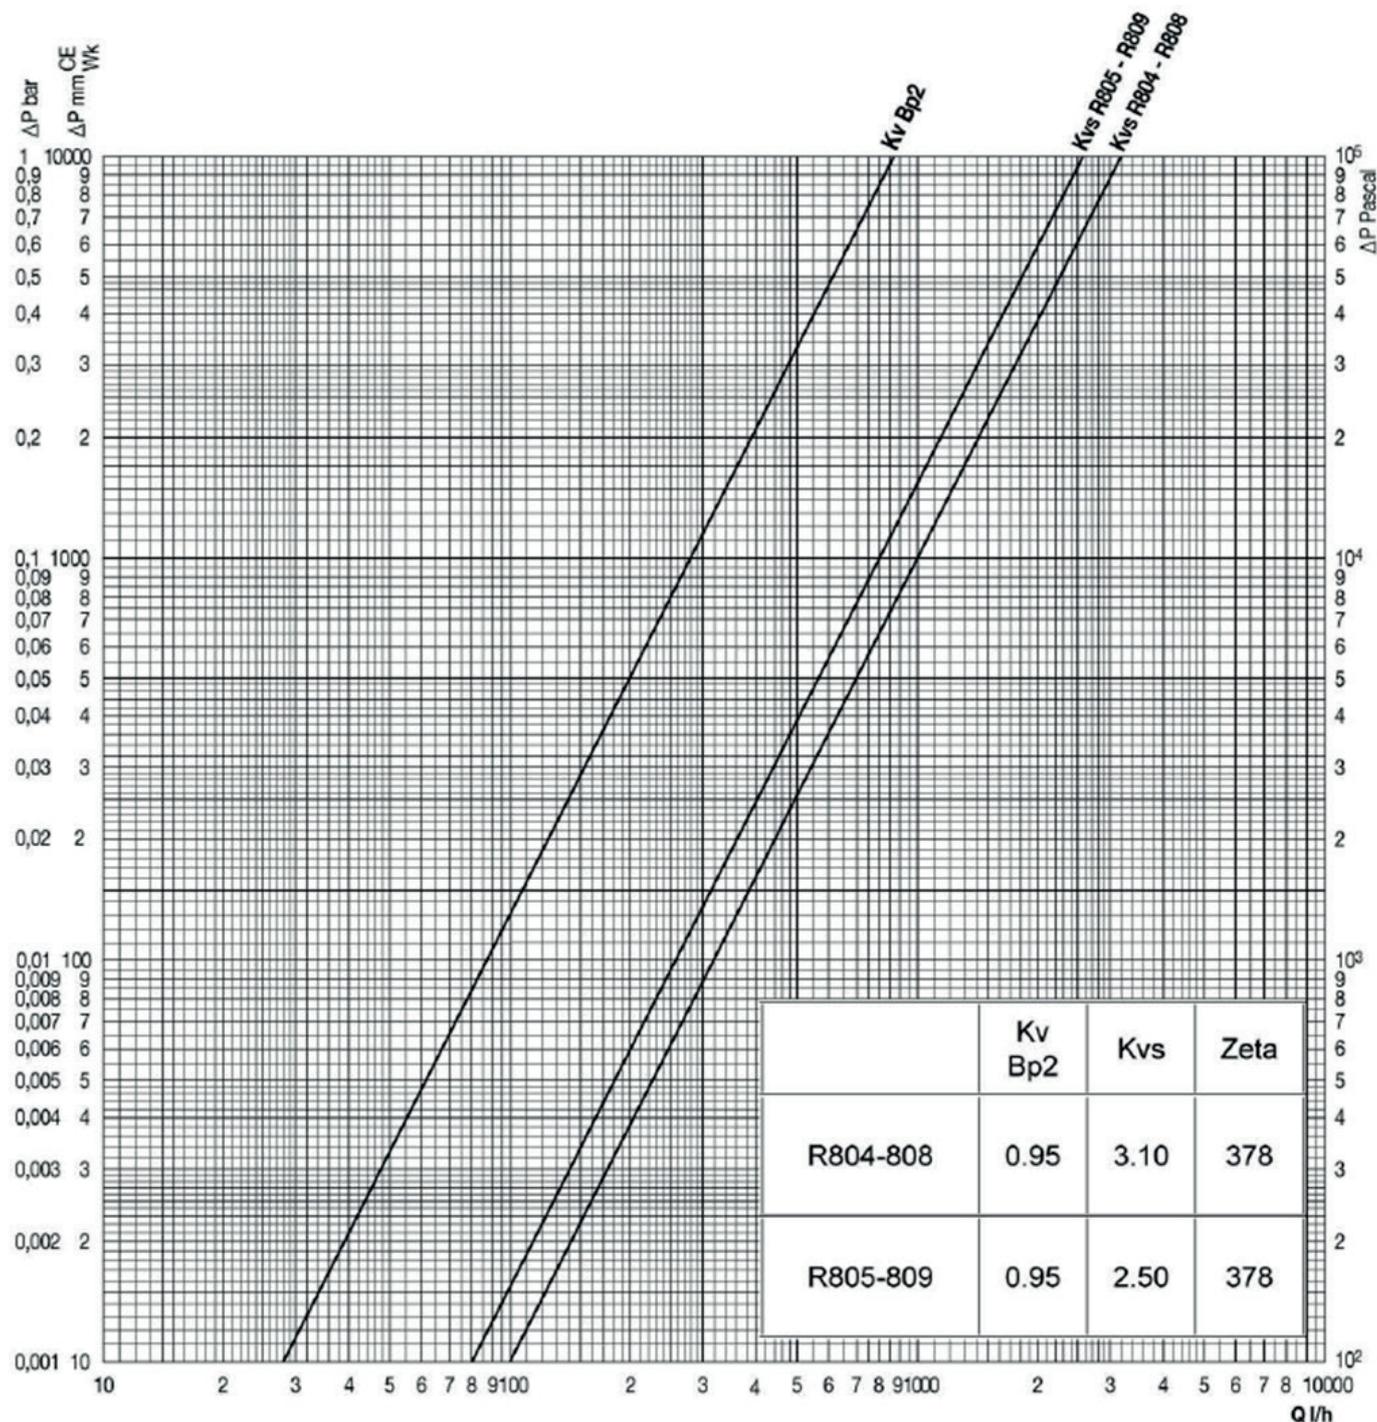

Installation

Valve / Pipe	M22	EUROCONE
Cu	834	835 S, 835, 835 E
PEX - PB		835 P
MultiLayer		835, 835 PE


Réglage de la position nominale



- Fermer le robinet complètement et marquer la position
- Ouvrir et compter 6 crans. Le robinet est ouvert à l'ouverture nominale.

Courbes hydrauliques

804-805-807-808-809 3/8"-1/2"

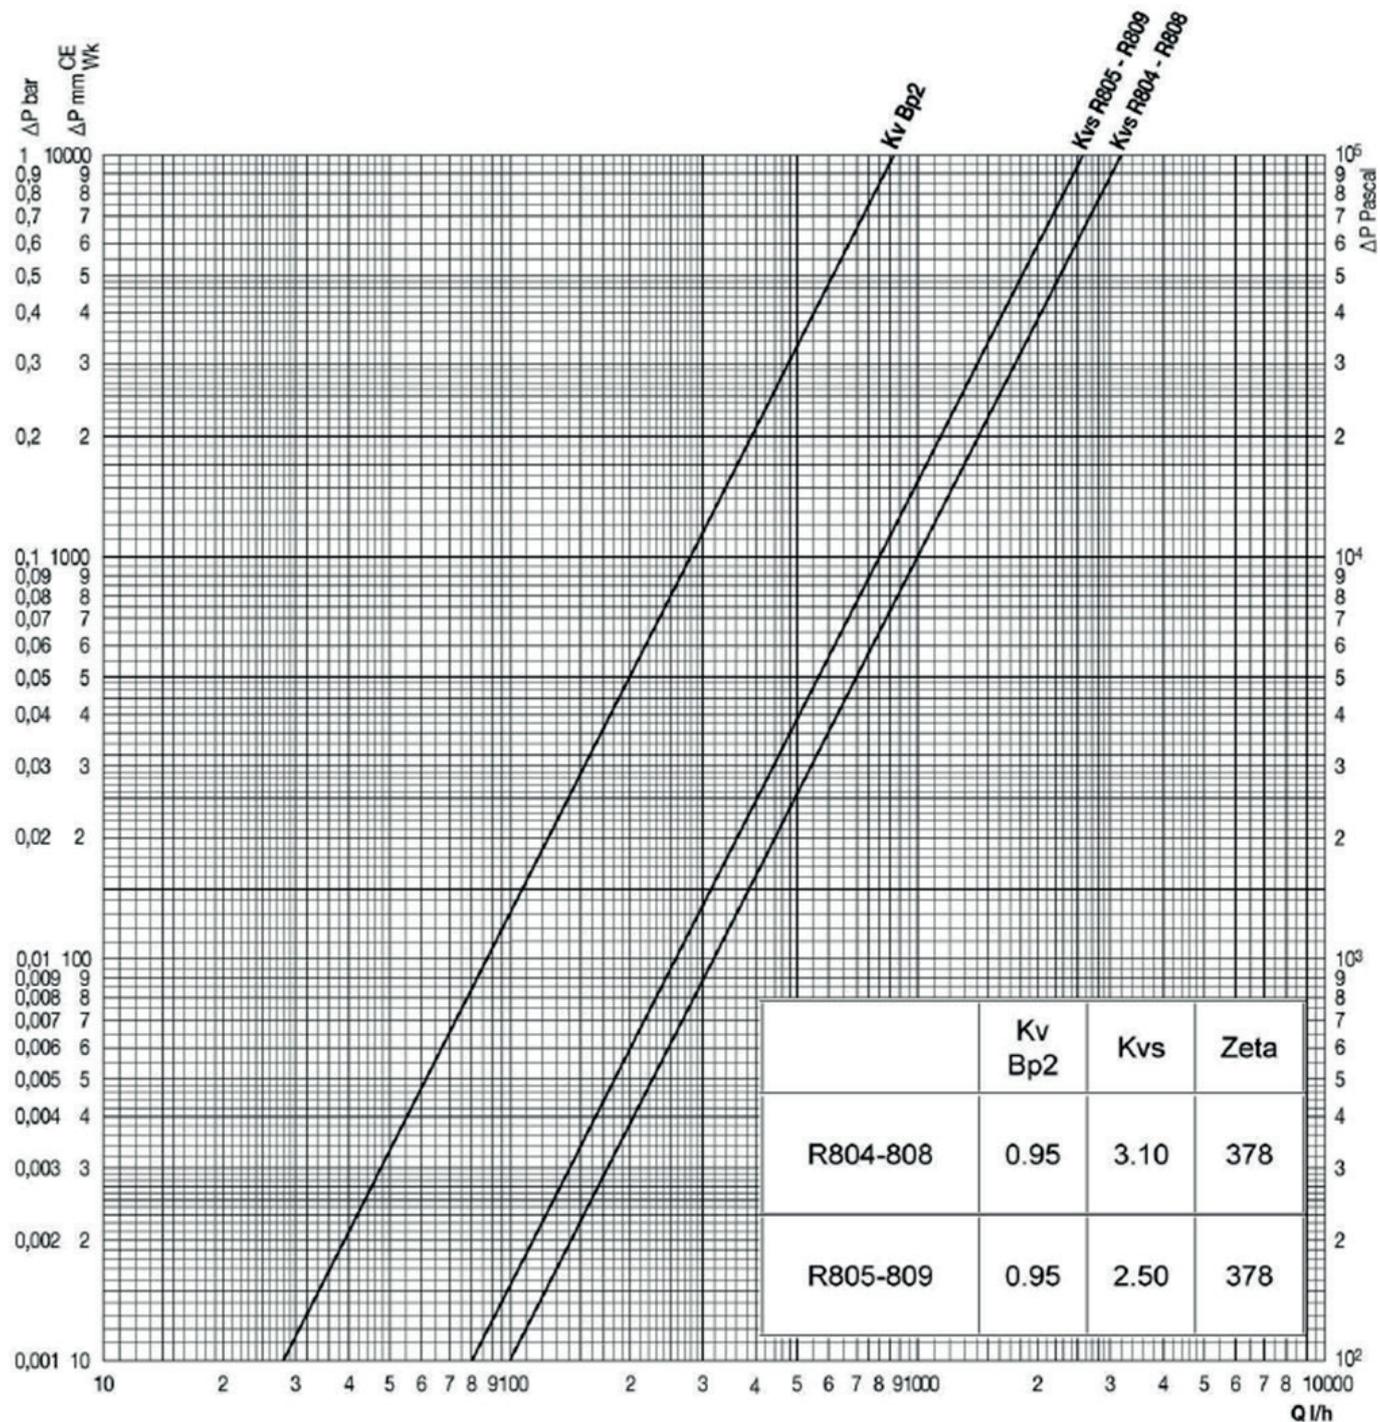

804-805-808-809 3/4''

